



Lei SA

LEI SA, semi-automatiske maskine som brygger på hele kaffebønner og instant kaffe . Større fleksibilitet for konfiguration og en bred vifte af versioner med enten vandforsyning eller vand tank med manual.


Tastatur med innovative STT-teknologi - Soft Touch Technology, som anerkender den menneskelige grænseflade. Denne teknik bruges i automater udelukkende af Bianchi Vending.

Valg etiketter, der er let udsiftelige fra indersiden af døren. Mulighed for eksponering af kaffebønner eller branding.170mm høj leveringssikkerhed område, er egnet til kande eller Caffé Latte glas, kop og glas hylde til almindelig kaffe, oplyst udleveringsområde. Mixer motorer kan betjenes fra fronten for at gøre vedligeholdelse lettere. Leveres med standard mixerskåle til instant og espressobrygger.

Espresso bryggeren er Bianchi Vending patenteret espresso enhed. Versionen med ekstra varmelegeme forevarmer vandet til espresso varmelegemet. Kaffe gruppe og kværn-doser er produceret af Bianchi Vending med deres egne eksklusive projekter.

Lei SA

Tekniske egenskaber

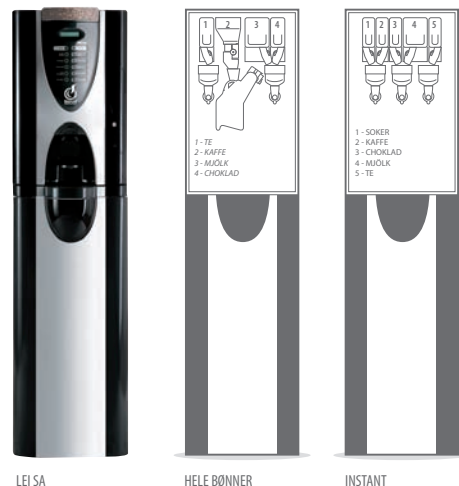

LEI SA

HELE BØNNER

INSTANT

VERSIONER LEI SA	E3S ENKELT VARMELEGME	E3S ENKELT VARMELEGME MED MANUEL VANDTANK HELE BØNNER	E3S DOBBELT VARMELEGME	E3S DOBBELT VARMELEGME MED MANUEL VANDTANK HELE BØNNER	I5S VANDTILSLUTNING INSTANT	I5S MED MANUEL VANDTANK INSTANT
KAFFEBØNNER	1	1	1	1	-	-
INSTANT BEHOLDER	3	3	3	3	5	5
DIMENSIONER	HØJDE 625 MM X BREDDE 395 MM X DYB 580 MM VIKT 31,5 KG					
UNDERSKÅP	HØJDE 900 MM X BREDDE 400 MM X DYB 590 MM					

TEKNOLOGI



EGENSKABER

STRØMFORSYNING

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

INDBYGGET STRØMFORSYNING

Alle interne elektriske komponenter leveres med 24 V, med varmespiral og pumpe er i 230 V - 50 Hz eller 120 V - 60 Hz

STRØMFORSYNING

1,80 kW Enkelt varmelegeme espresso version
2:50 kW Enkelt varmelegeme espresso version
2:20 kW instant version

VANDFORSYNING

Kobling = 3 / 4"

Vandtryk = min 0.5 bar max 6.5 bar

KAPACITET

Standard Kaffevarmelegeme: 1500W - 150ml

Dobbelt varmelegeme for hele bønne, maskinen med ekstra varmelegeme 700W - 180ml Høj ydeevne (longdrink).

Standard Instant kedel: 2000W - 3,6 liter.

Drypbakke: 1.9 liter med visuel advarsel på højt niveau.

Kaffe skuffen kan indeholde: 50 kopper som tæller-styres via software.

Håndbog: om de 3,6 liters vandtank, der er placeret bag produktbeholder og det er muligt at påfylde uden at åbne døren.

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

12 STT tryckknappar (Soft Touch Technology) som kan konfigureras både som val eller förval. 32 siffrig alfanumerisk LCD-display.

TILLBEHÖR

Visual Smart Programmer Speed are og indstillinger og hente indstillinger og data uden en pc. Telemetri kit (GPRS modem med en antenne + ur chip). Nøgle sæt til konfigurationsindstillinger, telemetri og salg, Chipkort kits, IRDA interface, kop sensor kit, kop station belysning kits. Forbered for betalingssystemet moduler, . EXE / MDB kit. Elektronisk forberedelse til telemetri, ur chip og alle andre programmerings system.

PRODUKT KAPACITET

	Simple	Dobbelt dunk dunk
Kaffebønne	0.80 kg	
Instant kaffe	0.45 kg	
Mælk	0.55 kg (1.75 L)	1.40 kg (3.5 L)
Whiteners	1.20 kg (1.75 L)	2.90 kg (3.5 L)
Chokolade	1.30 kg (1.75 L)	3.00 kg (3.5 L)
Citron the	2.00 kg (1.75 L)	
The	1.00 kg (1.75 L)	
Suppe	1.25 kg (1.75 L)	
Sukker	1.70 kg	

Bianchi Vending Denmark · info.dk@bianchivending.com

Falkevej 30c,

4600 Køge - Denmark

Tel: +45 28 87 75 01 Fax: +45 56 70 75 01

vending
bianchivending.com