



# Lei 600

LEI 600, automatisk kaffe maskin för varma och kalla drycker med upp till 600 koppars kapacitet samt 15 programmerbara valknappar varav 2 är förval för socker dosering.

Utrustad med: led lyse i övre panel; anti-vandal myntinkast samt ett vatten filter huvud för användandet av ett ev vattenfilter finns som standard.

Mixrar och värmepaket är väldigt enkla att komma åt för enklare service.

Standard serpentine kit för te i alla versioner.

Bägare matning är justerbar ( 70 till 74 mm) och sked dispenser justerbar mellan 90 till 105 mm.

Lås med programmerbar kod.

Switching power supply som garanterar mer exakt utmatning av instant produkter och fullständig elektronisk säkerhet.


LEI 600 som kan arbeta som master/slave, med ett betalsystem på kaffeautomaten, tillsammans med BVM 676, kyld spiral automat för snacks, burk och pet, ökas försäljningsmöjligheterna samtidigt som man ökar kvaliteten på service till kunder.

# Lei 600


Tekniska egenskaper



LEI 600

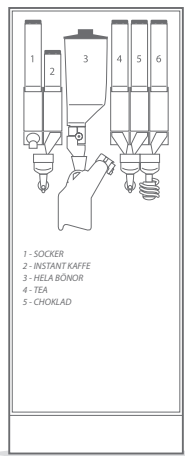

LEI 600 HELA BÖNOR 5 KANISTERS

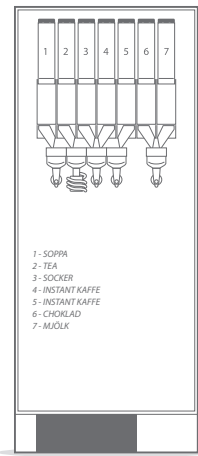

LEI 600 INSTANT 7 KANISTERS

VERSIONER LEI 600	E6S ENKEL VÄRME ANTI-VANDAL MYNT INKAST HELA BÖNOR	I7S INSTANT
KAFFEBÖNOR	1	-
SOCKER KANISTER	1	-
INSTANT KANISTRAR	4	7
<b>DIMENSIONER</b>	HÖJD 1830 MM X BREDD 620 MM X DJUP 770 MM VIKT 140 KG	

## TEKNOLOGI



## EGENSKAPER

### STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50Hz / 120 Vac – 60 Hz

### INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

inre elektriska komponenter förses med 24Vdc, förutom värmeslingan, pump och fläkten dessa får 230 Vac – 50 Hz eller 120 Vac – 60 Hz

### MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värme hela bönor version

2.35 kW dubbel boiler hela bönor version

2.20 kW instant version

### VATTEN ANSLUTNING

Koppling = 3/4"

Vattentryck = min0.5bar max6.5 bar

## I PRODUKT KAPACITET

Kaffe Bönor	3.80 kg *
Instant kaffe	1.40 kg
Mjök	2.20 kg
Whitener	4.00 kg
Choklad	4.80 kg
Citron te	5.20 kg
Te	2.40 kg
Soppa	3.80 kg
Socker	5.20 kg
Skedar	600 st
Bägare	600 st ( Kan utökas upp till 700)

\* med tillbyggnads kit4.50 kg

• **ANVÄNDARGRÄNSSNITT** Valpanel med 15 tryckknappar varav 12 är direkt val, 1 förval (som kan programmeras till direktval istället) och 2 valknappar för sockerdosering. Signal vid färdig levererad dryck. Designad ergonomiskt så att även maskinen enkelt användas av minderåriga och funktionshindrade som per den nuvarande standard.32 siffrig alfanumerisk LCD display.

• **TILLBEHÖR** Kopp sensor. Vatten softener. RS232-modul. Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC elemetry kit (GPRS-modem med antenn + klockchip).

Key kits för konfiguration data, telemetry samt audit data. Chip card kit. Electronic förberedd för telemetry, clock chip, EXE/ MDB board samt programming system. Extra kanister samt mixer för att få 7 kanister configuration i instant versionen.

**Bianchi Vending Scandinavia AB** · info.se@bianchivending.com

Hantverkaregatan, 3

Box 65,542 21 Mariestad, Sweden

Tel: +46(0)501393230, Fax: +46(0)501393239